



РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ С ФИЛЬТРОМ РД-Ф 15




Редукторы предназначены для автоматического поддержания постоянного давления воды на выходе при изменении входного давления и используются в системах коммунального и промышленного водоснабжения, включая питьевое.

Материал основных деталей: латунь ЛЦ 40 Сд
Температура рабочей среды, °С до +80
Давление номинальное, РН, МПа - 1,6
Давление испытательное, РН, МПа - 2,4

Параметр

Параметр	Значение
Диаметр нормальный DN, мм	15
Давление рабочее, Рр МПа	0,3 – 1,6
Рабочая среда	вода
Резьба присоединительных муфт	G1/2" – В
Резьба присоединения манометра	M12x1,5 – 7H
Масса, кг, не более	0,250
Строительная длина, не более, мм	56
Диапазон настройки Рвых. настр. МПа	– от 0,2 до 0,4

Значение DN 15

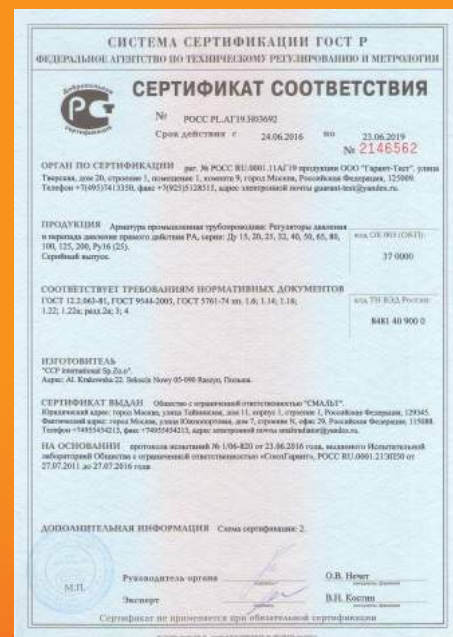


ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ?

Устройства, обеспечивающие заданную величину давления воды, широко используются в быту, в коммерческих целях, в промышленности.

Плюсы их применения:

1. Защита сетей водоснабжения от гидроударов, неконтролируемого повышения давления;
2. Регулятор исключает выход оборудования из строя по причине перепадов давления воды;
3. Расход воды становится намного ниже;
4. Шум потока воды – минимальный, так как рабочее давление снижается;
5. Давление на выходе – постоянное, даже если его скачки на входе довольно резкие.
6. Редуктор укомплектован фильтром, что снижает затраты по установке и экономит место при монтаже.

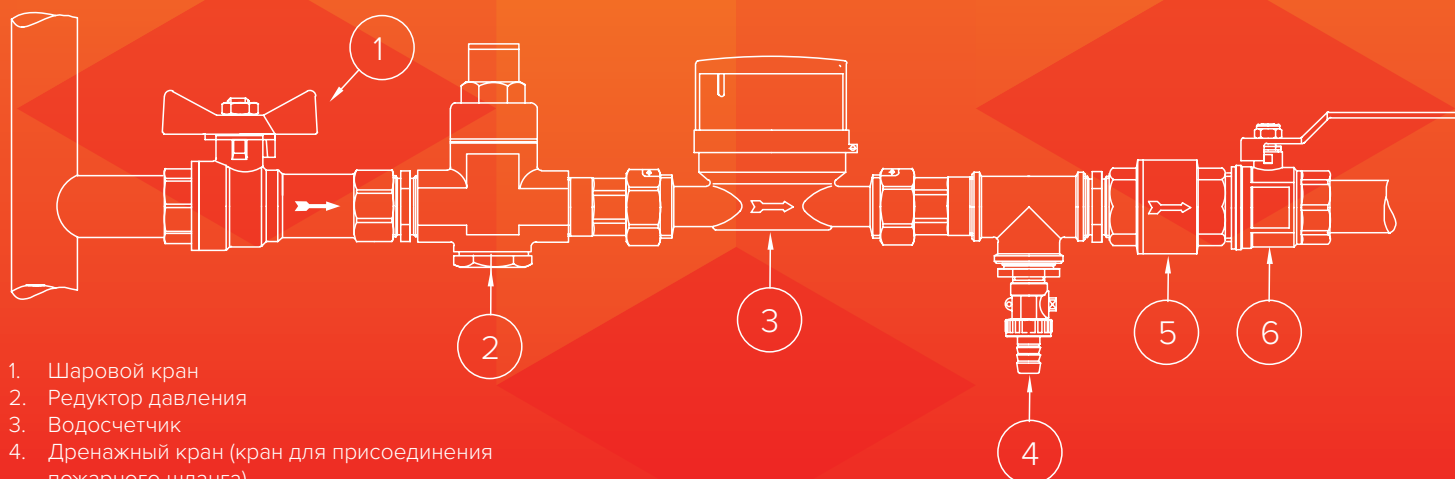

1. Шаровой кран
2. Редуктор давления
3. Водосчетчик
4. Дренажный кран (кран для присоединения пожарного шланга)
5. Клапан обратный
6. Кран шаровой